

סל רשת שליפה מלאה עם סגירה שקטה וכיסויים


009A




כיסויי מסילה בגוון גרפיט ←



סגירה שקטה



מינ' 523 מ"מ




שליפה מלאה



עד 40 ק"ג

- ניתן להוציא את המגירה ממקומה בקלות.
- סלים עד לרוחב 600 מ"מ מתאימים להרכבה ללא מרחיקים או עם מרחיק אחד של 25 מ"מ. סלים מעל 600 מ"מ מתאימים להרכבה עם שני מרחיקים או עם מרחיק אחד.

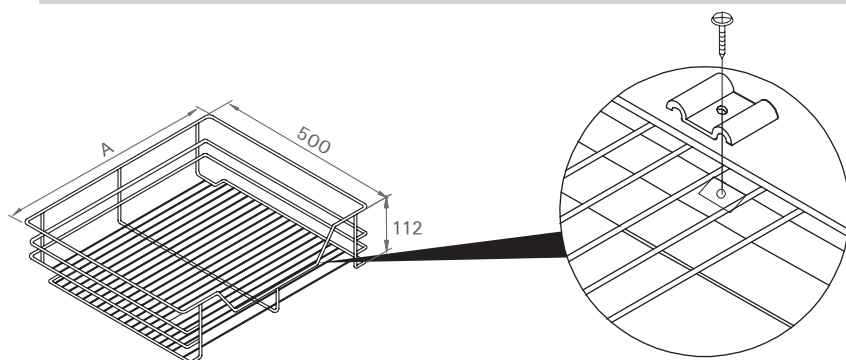

התקנה ללא מרחיק מסילה



התקנה עם מרחיק מסילה



סל מסילה עם מסילות שליפה מלאה

להזמנה

A	תיאור	דגם
216	ליחידה ברוחב חיצוני 300 מ"מ	009A 300
266	ליחידה ברוחב חיצוני 350 מ"מ	009A 350
316	ליחידה ברוחב חיצוני 400 מ"מ	009A 400
366	ליחידה ברוחב חיצוני 450 מ"מ	009A 450
416	ליחידה ברוחב חיצוני 500 מ"מ	009A 500
516	ליחידה ברוחב חיצוני 600 מ"מ	009A 600
591	ליחידה ברוחב חיצוני 700 מ"מ	009A 700
691	ליחידה ברוחב חיצוני 800 מ"מ	009A 800
791	ליחידה ברוחב חיצוני 900 מ"מ	009A 900



גימור:


02 כרום ניקל

למידע נוסף






להתקנה בצד
ימין/שמאל



מינ' 530 מ"מ



שליפה מלאה



עד 30 ק"ג



להזמנה

תיאור	דגם	A
ליחידה ברוחב חיצוני 300 מ"מ	109 300	216
ליחידה ברוחב חיצוני 350 מ"מ	109 350	266
ליחידה ברוחב חיצוני 400 מ"מ	109 400	316
ליחידה ברוחב חיצוני 450 מ"מ	109 450	366
ליחידה ברוחב חיצוני 500 מ"מ	109 500	416
ליחידה ברוחב חיצוני 600 מ"מ	109 600	516
ליחידה ברוחב חיצוני 700 מ"מ	109 700	591
ליחידה ברוחב חיצוני 800 מ"מ	109 800	691
ליחידה ברוחב חיצוני 900 מ"מ	109 900	791



גימור:
02 כרום ניקל

• ללא צורך בתוספת הרחקות.

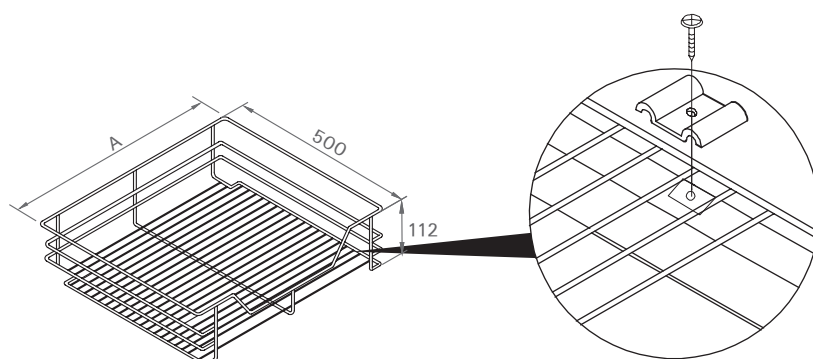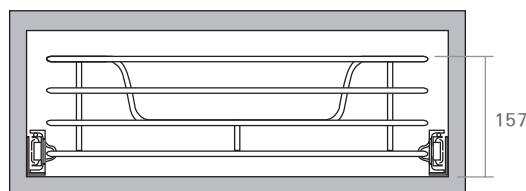

למידע נוסף



209A

חיבור חזית עבור סלי ניקל 009A ו- 109A



להזמנה

תיאור	דגם
חיבור חזית עבור סלי ניקל 109A ו- 009A	209A



גימור: 02 כרום ניקל

תוכלת הקיט



הוראות התקנה

